

MICROWEILY DRAAIBANK – TY-22

- Conventionele draaibank
- Digitale aflezing 2 assen, Mitutoyo
- Snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Zelf centrerende stalen drieklawwplaat, Bison.
- CE
- Centerhoogte: 280 mm
- Centerafstand: 1000, 1530, 2040, 2550, 3060 en 4060 mm



Andere modellen Microweily, vraag voor meer informatie.

TY-13/1425 GHE; TY-13/1440 GHE; TY-360X700/1000; TY-1630S; TY-1640; TY-1660S; TY-1830TS; TY-1840TS; TY-1860TS; TY-1845S; TY-1868; TY-2040; TY-2060; TY-2080; TY-20100; TY-20120; TY-20160; TY-2640; TY-2660; TY-2680; TY-26100; TY-26120; TY-26160; TY-18CNC; TY-22/26/30 CNC; TY-15CNC; TY-24CNC; TY-358CNC; TY-5040CNC; TY-2500; TY-3000S/TY-3000



Microweily TY-22



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

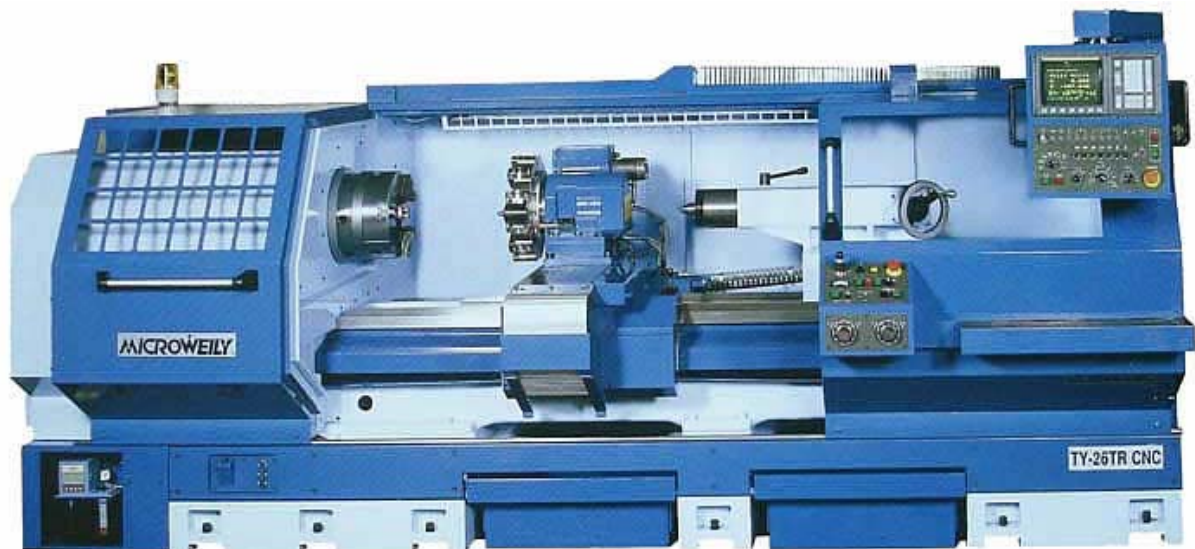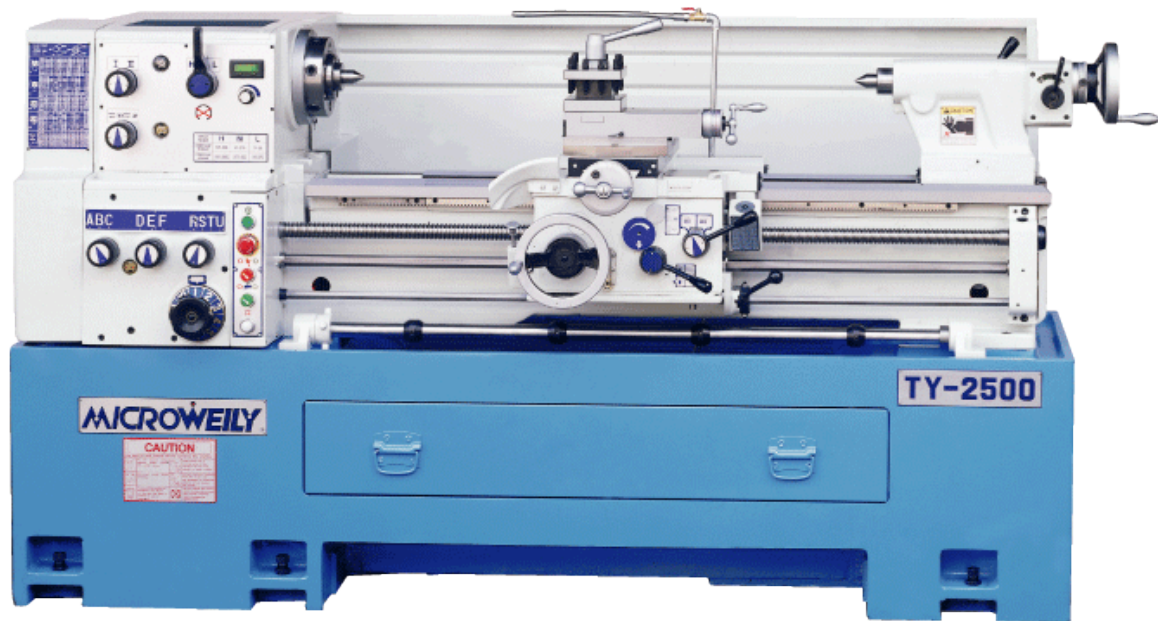

Microweily TY-22



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Conventionele draaibank – Microweily – TY-22

Standaard

- Motor 10PK en 3 fasen
- 80 mm spindel boring
- Losse kop met 2 snelheden
- Volledig CE
- 10" opspanplaat voor spindel boring 80 mm
- 12" opspanplaat voor spindel boring 105 mm
- Koelsysteem
- Elektrische bedieningspaneel met schakelaars met CE.
- Klauwplaat bescherming met microscharnelaar
- Spatplaat achteraan
- Halogene machineverlichting
- Bescherming van de schroefspindel en voedingsspindel
- Snelwisselbeitelhouder met 4 beitelhouders
- Meedraaiend centerpunt,
- Digitale aflezing op 2 assen, Mitutoyo
- Zelf centrerende stalen drieklauwplaat, Bison.



Microweily TY-22



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

Model	TY-2240	TY-2260	TY-2280	TY-22100	TY-22120	TY-22160
Draaidiameter boven bed	560 mm					
Draaidiameter over dwarslede	360 mm					
Draaidiameter in de zak	745 mm					
Lengte van de zak voor de vaste kop	180 mm					
Centerhoogte	280 mm					
Afstand tussen de centers	1000 mm	1530 mm	2040 mm	2550 mm	3060 mm	4060 mm
Bedbreedte	400 mm					
Hoofdmotor	10 PK – 3f					
Koelpomp	1/8 PK – 3f					
Spindeldoorlaat	80 mm					
Spindel neus/huls	D1-8" ISO of A1-8" ISO					
Spindel cone in neus/huls	No. 7 / No. 5					
Aantal snelheden	12					
Bereik spindelsnelheid	20 – 1550 tpm					
Verplaatsing dwarslede	320 mm					
Verplaatsing beitelslede	255 mm					
Diameter en draad schroefspindel	38 mm (1-1/2") / 6 mm P of 4TPI					
Imperische schroefdraad	60 Nos. 2-112 TPI					
Metrische schroefdraad	60 Nos. 0,2 – 14 mm					
Diametrische schroefdraad	50 Nos. 4-112 DP					
Modulaire schroefdraad	50 Nos. 0,2-7 MP					
Langsvoeding imperisch	50 Nos. 0,0014" – 0,0387"/t					
metrisch	50 Nos. 0,037 mm – 1,04 mm/t					
Dwarsvoeding imperisch	50 Nos. 0,0007" – 0,01935"/t					
Metrisch	50 Nos. 0,0185 mm – 0,52 mm/t					
Diameter losse kop	75 mm					
Verplaatsing losse kop	160 mm					
Morse cone losse kop	No. 5					
Machine afmetingen (l x b x h)	2538 x 1280 x 1305 mm	3048 x 1280 x 1305 mm	3558 x 1280 x 1305 mm	4068 x 1280 x 1305 mm	4578 x 1280 x 1305 mm	5598 x 1280 x 1305 mm
Massa netto	2030 kg	2280 kg	2530 kg	2780 kg	3030 kg	3530 kg

Microweily TY-22



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be