

# 2016

PRIJZEN GELDIG VAN:  
01.04.2016 T/M 30.09.2016  
ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

# 1

# PERSLUCHT- GEREEDSCHAP

## AANBIEDINGEN EN MEER

### RRI-G50

Slijpschijf: 125 x 6 x 22  
Toerental: 12.000 rpm  
Spindel: M14 x 2  
Luchtverbruik: 22 l/s  
Gewicht: 1,8 kg

VERMOGEN 1,25 kW



ACTIE-  
PRIJS

**692,-**  
EURO

### RRI-G70

Slijpschijf: 180 x (3-8) x 22  
Toerental: 8.500 rpm  
Spindel: M14 x 2  
Luchtverbruik: 33 l/s  
Gewicht: 4,1 kg

HOOG VERMOGEN VAN 2 KW  
EN ZEER LAAG VIBRATIENIVEAU



ACTIE-  
PRIJS

**1.150,-**  
EURO

[WWW.RAMI-YOKOTA.COM](http://WWW.RAMI-YOKOTA.COM)



# RED ROOSTER COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTELS



## RED ROOSTER LICHTGEWICHT COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTELS MET KOPPELBEGRENZING NOOIT MEER EEN TE HOOG KOPPEL!

Deze RED ROOSTER slagmoersleutels met koppelbegrenzing gebruiken het volle vermogen bij het losdraaien. Bij het vastdraaien echter wordt het koppel op 90 Nm begrensd.

### RR-16N T

Aandrijfviertkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 14 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 11.000 rpm  
Koppel: 90 Nm/volle kracht 405 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 1,2 kg

**145,-**  
EURO

### RR-18N T

Aandrijfviertkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 16 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 7.000 rpm  
Koppel: 90 Nm/volle kracht 815 Nm  
Luchtverbruik: 8,2 l/s  
Gewicht: 2 kg

**176,-**  
EURO



### RR-16N 3/8 RR-16N 1/2

Aandrijfviertkant: 3/8" / 1/2"  
Boutcapaciteit: 12 mm / 14 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 11.000 rpm  
Koppel: 340 Nm / 405 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**190,-**  
EURO



### RR-18N

Aandrijfviertkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 16 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 7.000 rpm  
Koppel: 815 Nm  
Luchtverbruik: 8,2 l/s  
Gewicht: 2 kg

**166,-**  
EURO



### RR-24N

Aandrijfviertkant: 3/4"  
Boutcapaciteit: 24 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 5.500 rpm  
Koppel: 1.625 Nm  
Luchtverbruik: 9,1 l/s  
Gewicht: 3,4 kg

**435,-**  
EURO

## SLAGKRACHT VOOR EEN BODEMPRIJS



### RR-27P

Aandrijfviertkant: 1"  
Boutcapaciteit: 27 mm  
Slagmech.: Twin-Hammer  
Toerental: 6.000 rpm  
Koppel: 2.250 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 6,3 kg

**450,-**  
EURO



### RR-36P

Aandrijfviertkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmech.: Twin-Hammer  
Toerental: 5.000 rpm  
Koppel: 2.700 Nm  
Luchtverbruik: 24 l/s  
Gewicht: 9,9 kg

**450,-**  
EURO



### RR-36E

Aandrijfviertkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmech.: Twin-Hammer  
Toerental: 5.000 rpm  
Koppel: 2.700 Nm  
Luchtverbruik: 24 l/s  
Gewicht: 11 kg

**425,-**  
EURO

# RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

MAX. LOSBREEKKOPPEL  
610 Nm



### RRI-14

Aandrijfviertkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 14 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 9.000 rpm  
Koppel: 440 Nm  
Luchtverbruik: 5,3 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**145,-**  
EURO

MAX. LOSBREEKKOPPEL  
680 Nm



### RRI-17 3/8 RRI-17 1/2

Aandrijfviertkant: 3/8" / 1/2"  
Boutcapaciteit: 16 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 10.000 rpm  
Koppel: 390 Nm / 450 Nm  
Luchtverbruik: 5,5 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**156,-**  
EURO

MAX. LOSBREEKKOPPEL  
1.750 Nm



### RRI-21

Aandrijfviertkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 20 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 7.500 rpm  
Koppel: 900 Nm  
Luchtverbruik: 9,2 l/s  
Gewicht: 2 kg

**168,-**  
EURO

MAX. LOSBREEKKOPPEL  
2.550 Nm



### RRI-25

Aandrijfviertkant: 3/4"  
Boutcapaciteit: 24 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 5.000 rpm  
Koppel: 1.800 Nm  
Luchtverbruik: 9,8 l/s  
Gewicht: 3,7 kg

**367,-**  
EURO

### RR-37E

Aandrijfviertkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 6.000 rpm  
Koppel: 2.200 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 8,75 kg

**575,-**  
EURO



## ACTION KRACHTDOPPENSETS



### DO611260501

5 krachtdoppen met plastic stop en omhulsel wit 15 mm, blauw 17 mm, geel 19 mm, rood 21 mm, groen 22 mm  
Verpakking: kunststofkoffer

**38,-**  
EURO



### DO61120310

3 krachtdoppen met plastic stop en omhulsel blauw 17 mm, geel 19 mm, rood 21 mm.  
Verpakking: kunststofkoffer

**36,-**  
EURO



### DO0012-0-0005

10 krachtdoppen, normale uitvoering 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27  
Verpakking: kunststofkoffer

**25,-**  
EURO



### DO605121301

13 krachtdoppen, 6 kant diep, normale uitvoering 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
Verpakking: kunststofkoffer

**32,-**  
EURO



### DO652260701

7 krachtdoppen, impact triple square driver set M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16  
Verpakking: kunststofkoffer

**50,60**  
EURO

## GELUIDDEMPING



Geluiddempende slang:

**EH-43-4033SUB 34,50**  
Voor RR-16N/18N/18NT

**EH-454051P 19,40**  
Voor RR-24N

# TOKU SLAGMOERSLEUTELS JAPANESE TOPKWALITEIT



## MI-17HE/SETLNG

- slagmoersleutel MI-17HEG in set
- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Boutcapaciteit: 16 mm
- Slagmech.: Twin-Hammer
- Koppel: 650 Nm / Luchtverbruik: 11,7 l/s
- 5 x 1/2" Krachtdoppen (SW 17-19-21-22-24 diep)
- 1 x verlengstuk 100 mm

**222,-**  
EURO



## MI-12

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Boutcapaciteit: 12 mm
- Slagmech.: Twin-Hammer
- Toerental: 4.500 rpm
- Koppel: 160 Nm
- Luchtverbruik: 5,3 l/s
- Gewicht: 1,2 kg

**253,-**  
EURO



## MI-20

- Aandrijfviervkant: 3/4"
- Boutcapaciteit: 24 mm
- Slagmech.: Twin-Hammer
- Toerental: 5.000 rpm
- Koppel: 1.000 Nm
- Luchtverbruik: 9,6 l/s
- Gewicht: 3,9 kg

**395,-**  
EURO



## MI-3800PR

- Aandrijfviervkant: 1"
- Boutcapaciteit: 36 mm
- Slagmech.: Gesloten hamer
- Toerental: 4.500 rpm
- Koppel: 2.100 Nm
- Luchtverbruik: 15 l/s
- Gewicht: 9,3 kg

**902,-**  
EURO

## DE EERSTE SLAGMOERSLEUTEL MET INSTELBARE AFSLAG

INSTELBEREIK  
450-700 NM



## MI-590TR

- Aandrijfviervkant: 1"
- Boutcapaciteit: 36 mm
- Slagmechanisme: Dynapact
- Toerental: 3.800 rpm
- Koppel: 1.850 Nm
- Luchtverbruik: 11,7 l/s
- Gewicht: 10,9 kg

**1.030,-**  
EURO



## MI-3800ELR

- Aandrijfviervkant: 1"
- Boutcapaciteit: 36 mm
- Slagmech.: Gesloten hamer
- Toerental: 4.500 rpm
- Koppel: 2.000 Nm
- Luchtverbruik: 15 l/s
- Gewicht: 9,9 kg

**690,-**  
EURO



## MI-3800ESR

- Aandrijfviervkant: 1"
- Boutcapaciteit: 36 mm
- Slagmech.: Gesloten Hamer
- Toerental: 4.500 rpm
- Koppel: 2.100 Nm
- Luchtverbruik: 15 l/s
- Gewicht: 9,3 kg

**690,-**  
EURO

## RED ROOSTER BANDOPRUWER



## RRG-202T

- Toerental: 2.500 rpm
- Vermogen: 0,30 kW
- Luchtverbruik: 4 l/s
- Spantang: 7/16" 6 K

**115,-**  
EURO

## ACTION KRACHTDOPPENSETS



## DO605421001

- Krachtdoppenset, diep**
- 10 krachtdoppen, 6-K diep
- 21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm
- Verpakking: kunststofkoffer

**171,-**  
EURO



## DO0100-1-007

- Krachtdoppenset, diep**
- 7 krachtdoppen, lange uitvoering
- 24-27-30-32-33-36-41 mm
- Verpakking: kunststofkoffer

**180,-**  
EURO

# SMC LUCHTBEHANDELING TOEPASSINGEN & OPLOSSINGEN



## PERSLUCHT KOELDROGERS

	IDFA4E-23	IDFA8E-23-K
Druk inlaatlucht(bar):	0,15-1,0 MPa	0,15-1,6 MPa
Temp. inlaatlucht:	5-50°C	5-50°C
Omgevingstemp.:	2-40°C	2-40°C
Stroomverbruik:	180W	208W
Capaciteit:	24 m3/uur	65 m3/uur
Koelmiddel:	R134a	R134a
Gewicht:	22kg	27kg
Spanning stroomvoorziening:	1 Phase 230V AC50Hz/60Hz	1 Phase 230V AC50Hz/60Hz

**695,-**  
EURO

**1.257,-**  
EURO



## FILTER/ DRUK- REGELAAR

## AW40-F04E-B

- Aansluiting: 1/2"
- Capaciteit: 2.800 NI/min
- Filter: 5 micron
- Werkdruk: 0,05-0,85 MPa
- Bowl: Polycarbonaat

**59,-**  
EURO



## WATER- AFSCHEIDER

## AMG350C-F04D

- Cap.: 1.500 NL/min
- Aansluiting RC: 1/2"
- Gewicht: 0,9 kg

**144,-**  
EURO



## FILTER DRUKREGELAAR OLIENEVELAAR

## AC30-F03E-B

- Aansluiting: 3/8"
- Capaciteit: 2.000 NI/min
- Filter: 5 micron
- Werkdruk: 0,05-0,85 MPa
- Bowl: Polycarbonaat

**68,-**  
EURO

## AC40-F04E-B

- Aansluiting: 1/2"
- Capaciteit: 4.000 NI/min
- Filter: 5 micron
- Werkdruk: 0,05-0,85 MPa
- Bowl: Polycarbonaat

**107,95**  
EURO



## FILTER / DRUKREGELAAR / OLIENEVELAAR

## AC30A-F03E-B

- Aansluiting: 3/8"
- Capaciteit: 1.700 NI/min
- Filter: 5 micron
- Werkdruk: 0,05-0,85 MPa
- Bowl: Polycarbonaat


**62,-**  
EURO

## AC40A-F04E-B

- Aansluiting: 1/2"
- Capaciteit: 3.000 NI/min
- Filter: 5 micron
- Werkdruk: 0,05-0,85 MPa
- Bowl: Polycarbonaat

**107,95**  
EURO

## RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

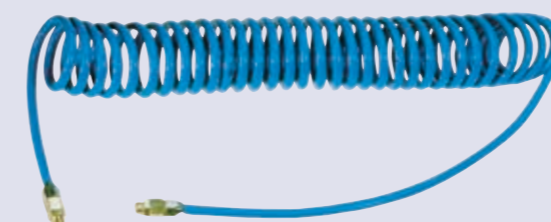

IN COMBINATIE  
MET BALANCERS  
WORDEN TOOLS  
GEWICHTLOOS!

## PT-02510SJ

- Werklengte: 2 m
- Totale lengte: 2,5 m
- Binnendiameter: 6,5 mm
- Buitendiameter: 9,5 mm
- Luchtaansluiting: 1/4"

**21,10**  
EURO

## PT-03525SJ

- Werklengte: 4 m
- Totale lengte: 5 m
- Binnendiameter: 8 mm
- Buitendiameter: 12 mm
- Luchtaansluiting: 1/4"

**31,60**  
EURO

## PT-03525SJ

- Werklengte: 4 m
- Totale lengte: 5 m
- Binnendiameter: 8 mm
- Buitendiameter: 12 mm
- Luchtaansluiting: 1/4"

**31,60**  
EURO

## PT-03550SJ

- Werklengte: 9 m
- Totale lengte: 10 m
- Binnendiameter: 8 mm
- Buitendiameter: 12 mm
- Luchtaansluiting: 1/4"

**52,60**  
EURO

## RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel.

### KENMERKEN

- Goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Voorkomt ijsafzettingen in het pneumatisch systeem
- Milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

PER LITER  
**9,70**  
EURO



# RED ROOSTER & TOKU SERVICE GEREEDSCHAP

## RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

### RR-02SP

Aandrijfzeskant: 1/4"  
Schroefcapaciteit: 5 mm  
Toerental: 1.800 rpm  
Koppel: 1 - 6 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**134,-**  
EURO



### RR-06SC

Aandrijfzeskant: 1/4"  
Schroefcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 800 rpm  
Koppel: 5 - 16 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 1,4 kg

**202,-**  
EURO



## RED ROOSTER BOORMACHINES

### RRI-2116P

Boorcapaciteit: 16 mm  
Boorkopspindel: 1/2" x 20 UNF  
Draairichting: rechts  
Toerental: 950 rpm  
Vermogen: 0,50 kW  
Luchtverbruik: 11 l/s  
Gewicht: 2,4 kg

**805,-**  
EURO



### RR-10DP

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: links/rechts  
Toerental: 1.800 rpm  
Vermogen: 0,35 kW  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**115,-**  
EURO



### RR-13DP

Boorcapaciteit: 13 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: links/rechts  
Toerental: 800 rpm  
Vermogen: 0,35 kW  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**175,-**  
EURO



### 10RDS-2500

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: rechts  
Toerental: 2.500 rpm  
Vermogen: 0,37 kW  
Luchtverbruik: 3,5 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**109,-**  
EURO



### 10RDS-4000

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: rechts  
Toerental: 4.000 rpm  
Vermogen: 0,37 kW  
Luchtverbruik: 3,5 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**120,-**  
EURO



## RED ROOSTER RATELSLEUTELS

MET SLAGMECHANISME, TERUGSLAG VRIJ

### RRW-3403

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Toerental: 500 rpm  
Koppel: 95 Nm  
Luchtverbruik: 6 l/s  
Gewicht: 1,28 kg

**115,-**  
EURO



### RRW-3404

Aandrijfviervkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Toerental: 500 rpm  
Koppel: 95 Nm  
Luchtverbruik: 6 l/s  
Gewicht: 1,28 kg

**115,-**  
EURO



## TOKU RATELSLEUTELS

### MR-2209C

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 10 mm  
Toerental: 250 rpm  
Koppel: 28 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 0,5 kg

**110,-**  
EURO



### MR-2207C

Aandrijfviervkant: 1/4"  
Boutcapaciteit: 8 mm  
Toerental: 250 rpm  
Koppel: 28 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 0,5 kg

**110,-**  
EURO



## RED ROOSTER ACCU SLAGMOERSLEUTELS

### RRI-BI217E SET

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Schroefcapaciteit: 10 mm  
Toerental: 2.300 rpm  
Koppel: 217 Nm  
Gewicht: 1,95 kg

**340,-**  
EURO

### RRI-BI474SET SET

Aandrijfviervkant: 1/2"  
Schroefcapaciteit: 16 mm  
Toerental: 1.800 rpm  
Koppel: 474 Nm  
Gewicht: 3 kg

**399,-**  
EURO



# RED ROOSTER SERVICE GEREEDSCHAP

## RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

### RRJ-8210

Capaciteit staal: 3,1 mm  
Capaciteit aluminium: 3,9 mm  
Slagen: 9.500 p/min  
Slag: 10 mm  
Luchtverbruik: 2,8 l/s

**195,-**  
EURO



### ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210

5-pak zaagbladen  
art. no: 31418-5  
18 tanden/inch,  
St-37, V2A,  
hout, kunststof,  
staalplaat tot 2,5 mm

**11,-** EURO

5-pak zaagbladen,  
art. no: 31442-5  
24 tanden/inch, St-37,  
V2A, aluminium,  
staalplaat tot 2 mm

**11,-** EURO

5-pak zaagbladen,  
art. no: 31432-5  
32 tanden/inch,  
St-37, V2A,  
aluminium,  
staalplaat tot 1 mm

**11,-** EURO

## RED ROOSTER GRAVEERPEN

### RRI-9010

Slagen: 36.000 p/min  
Gewicht: 0,25 kg

**143,-**  
EURO



## RED ROOSTER HAAKSE DOORSLIJPER

### RRG-1040AL

Slijpschijf: 100 x 1 x 9,6  
Toerental: 14.000 rpm  
Spindel: M6  
Luchtverbruik: 11 l/s  
Gewicht: 1,7 kg

**138,-**  
EURO



## RED ROOSTER DRAADBORSTEL-SLIJPER

### RRB-280

Diameter schuurschijf:  
80mm  
Toerental: 8.000 rpm  
Vermogen: 0,45 kW  
Spindel: M14 x 2 mm

**240,-**  
EURO



## RED ROOSTER KITPISTOOL

### RRP-203

Kitspuit Ø:  
50 x 215 mm  
werkdruk: 2-4 bar  
Gewicht: 1,1 kg

**34,-**  
EURO



## RED ROOSTER BLINDNIETGEREEDSCHAP

### RRI-4010

Trekkracht:  
900 kg  
Capaciteit  
blindnieten:  
tot 4,8 mm  
Gewicht: 1,5 kg

**143,-**  
EURO



### RRI-4011

Trekkracht:  
1.045 kg  
Capaciteit  
blindnieten:  
tot 6,4 mm  
Gewicht: 2 kg

**287,-**  
EURO



## RED ROOSTER MULTICUTTER

### RR-476

Zaagcapaciteit: 1mm  
Bewegingen: 0-22.000 p/min  
Luchtverbruik: 6,5 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**140,-**  
EURO

Oscilleermachine: zagen, snijden, schuren



## RED ROOSTER MINI POLIJSTER

### RRS-60323K

Slijpschijf: 75 mm  
Toerental: 3.200 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s

**131,-**  
EURO

Mini-polijster inclusief  
2 polijst schijven en 1 polijst vacht.



## RED ROOSTER MINI SCHUURMACHINE

### RRS-60153K

Schuurschijf Ø: 75 mm  
Vermogen: 0,3 kW  
Toerental: 15.000 rpm  
Luchtverbruik: 4,9 l/s

**119,-**  
EURO

Mini-schuurmachine inclusief  
schuurschijven 10 x korrel 80,  
10 x korrel 100, 10 x korrel 120 en  
Scotch brite schijven.



## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

### RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

#### RRG-200RE\*

Toerental: 25.000 rpm  
Vermogen: 0,25 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 4 l/s

**60,-**  
EURO



#### RRG-500RE\*

Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,37 kW  
Spantang: 6(8) mm  
Luchtverbruik: 4,6 l/s

**64,-**  
EURO



#### RRG-1000RE\*

Toerental: 22.000 rpm  
Vermogen: 0,74 kW  
Spantang: 6(8) mm  
Luchtverbruik: 11 l/s

**160,-**  
EURO



\* Ook leverbaar met lange as

### RED ROOSTER HAAKSE STIFTSLIJPERS



#### RRG-2090

Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,23 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 4 l/s

**65,-**  
EURO



#### MG-7236B

Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,20 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 5 l/s

**181,-**  
EURO

### RED ROOSTER TURBINESLIJPERS

#### RRI-T1135

Toerental: 35.000 rpm  
Vermogen: 0,11 kW  
Spantang: 3 mm  
Luchtverbruik: 3,7 l/s

**248,-**  
EURO



#### RRI-T1550

Toerental: 50.000 rpm  
Vermogen: 0,15 kW  
Spantang: 3 mm  
Luchtverbruik: 3,7 l/s

**248,-**  
EURO



#### RRI-T3335

Toerental: 35.000 rpm  
Vermogen: 0,33 kW  
Spantang: 3 mm  
Luchtverbruik: 5,6 l/s

**248,-**  
EURO



### RED ROOSTER STIFTSLIJPERS IN KOFFER



#### MG-7206BSET

Toerental: 23.000 rpm  
Vermogen: 0,38 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 5 l/s

**123,-**  
EURO



#### RRI-3007

Toerental: 70.000 rpm  
Vermogen: 0,08 kW  
Spantang: 3 mm  
Luchtverbruik: 1,6 l/s

**186,-**  
EURO

## RED ROOSTER EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINES



ZONDER  
STOFAFZUIGING

#### RRI-6150-2NV

Diam. schuurplaat: 150 mm  
Schuuruitslag: 2,5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 0,6 kg

**185,-**  
EURO



CENTRALE  
STOFAFZUIGING

#### RRI-T6250-5CV

Diam. schuurplaat: 150 mm  
Schuuruitslag: 5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 1 kg

**306,-**  
EURO



ZELF  
STOFAFZUIGEND  
MET STOFZAK

#### RRI-6150-5SV

Diam. schuurplaat: 150 mm  
Schuuruitslag: 5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 0,7 kg

**185,-**  
EURO

## RED ROOSTER, YOKOTA & TOKU HAAKSE SLIJPERS

MET VIBRATIEGEREDUCEERDE HANDGREPEN



#### TAG-45MLH

Slijpschijf: 115 x 6 x 22  
Toerental: 13.000 rpm  
Vermogen: 0,67 kW  
Luchtverbruik: 10,8 l/s  
Spindel: M14x2  
Gewicht: 1,80 kg

**298,-**  
EURO



#### TAG-40FLH

Slijpschijf: 100 x 6 x 16  
Toerental: 13.000 rpm  
Vermogen: 0,55 kW  
Spindel: M8  
Luchtverbruik: 10,8 l/s  
Gewicht: 1,70 kg

**276,-**  
EURO



#### RRG-2034

Slijpschijf: 100 x 6 x 16  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,45 kW  
Spindel: M10  
Luchtverbruik: 11 l/s  
Gewicht: 1,55 kg

**215,-**  
EURO

#### G-50RF

Slijpschijf: 125 x 6 x 22  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,60 kW  
Spindel: 7/16"  
Luchtverbruik: 10,8 l/s  
Gewicht: 1,40 kg

**532,-**  
EURO

### TOKU RECHTE SLIJPER



#### TSG-3L

Slijpschijf: 75 x 13 x 9,5  
Toerental: 11.500 rpm  
Vermogen: 0,53 kW  
Spindel: 3/8"  
Luchtverbruik: 8,3 l/s  
Gewicht: 1,6 kg

Spantang 6 mm

Art. no: 1104-0661-01-99

**376,-**  
EURO

### SNELSPANMOER

#### QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

**14,-**  
EURO

### YOKOTA VERTICALE SLIJPERS



#### 7VC-6500FS

Slijpschijf: 230 x 6 x 22  
Toerental: 6.500 rpm  
Vermogen: 1,74 kW  
Spindel: 5/8"  
Luchtverbruik: 23 l/s  
Gewicht: 4,2 kg

**598,-**  
EURO

#### 7VC-8500FS

Slijpschijf: 180 x 6 x 22  
Toerental: 8.500 rpm  
Vermogen: 1,74 kW  
Spindel: 5/8"  
Luchtverbruik: 23 l/s  
Gewicht: 4,1 kg

**652,-**  
EURO



RED ROOSTER  
**BUIENZAAG VOOR ZWAAR INDUSTRIEEL GEBRUIK**

**RRI-8460**

Capaciteit staal: 45 - 530 mm  
Slagen: 300 p/min  
Luchtverbruik: 20 l/s  
Slag: 65 mm / Gewicht: 8 kg

**1.540,-**  
EURO



RED ROOSTER  
**KETTINGZAAG MET MAAR LIEFST 1,5 kW MOTOR**

**RRI-8560**

Maximale zaagcapaciteit: 340 mm  
Lengte zaagblad: 14"  
Toerental: 1.800 p/min  
Luchtverbruik: 50 l/s / Gewicht: 7,6 kg

**1.983,-**  
EURO



TOKU  
**HAK- & BREEKHAMERS**

ERGONOMISCH ONTWERP

MET 24CC OLIERESERVOIR

MET GEÏSOLEERDE UITLAAT



**TPB-40SV**

Insteekende:  $\varnothing 25 \times 108$   
Zuiger  $\varnothing$ : 40 mm  
Slag: 146 mm  
Slagen: 1.050 p/min  
Slagkracht: 110 J/slag  
Luchtverbruik: 26 l/s  
Slangdiameter: 19 mm  
Gewicht: 19,5 kg

**1.334,-**  
EURO

**TCD-20**

Insteekende:  $\varnothing 22 \times 82$   
Zuiger  $\varnothing$ : 43 mm  
Slag: 60 mm  
Slagen: 2.000 p/min  
Slagkracht: 42,4 J/slag  
Luchtverbruik: 18 l/s  
Slangdiameter: 13 mm  
Gewicht: 11,4 kg

**799,-**  
EURO

**TPB-501SV**

Insteekende:  $\varnothing 32 \times 160$   
Zuiger  $\varnothing$ : 50 mm  
Slag: 156 mm  
Slagen: 1.250 p/min  
Slagkracht: 151 J/slag  
Luchtverbruik: 25 l/s  
Slangdiameter: 19 mm  
Gewicht: 28,1 kg

**1.365,-**  
EURO

RED ROOSTER  
**NAALDENBIKHAMERS**

**RR-2110NS**

Zuiger  $\varnothing$ : 23,5 mm  
Slag: 33 mm  
Slagen: 3.000 p/min  
Luchtverbruik: 6,6 l/s  
Gewicht: 2,5 kg

**173,-**  
EURO

**TFC-N200**

Zuiger  $\varnothing$ : 20 mm  
Slag: 10 mm  
Slagen: 12.000 p/min  
Luchtverbruik: 4,1 l/s  
Gewicht: 1,2 kg

**250,-**  
EURO

**RRI-4006VL**

Zuiger  $\varnothing$ : 23,5 mm  
Slag: 34 mm  
Slagen: 2.400 p/min  
Luchtverbruik: 1,9 l/s  
Gewicht: 2,7 kg

**335,-**  
EURO

**BEITELHOUDER + ANVIL VOOR DE RRI-4006VL**

Deze naaldenbikhamer kan, na ombouw, ook als hakhamer gebruikt worden.

Ombouwset voor RRI-4006VL vibratiegedempte hakhamer uitvoering

Bestelnummer	Omschrijving
419.3003	Beitelhouder 1/2" vierkant
610.3003	Anvil

TOKU & RED ROOSTER  
**HAKHAMERS**

TOKU HAKHAMERS:  
SNEL  
EFFICIENT  
KRACHTIG



**THA-2BRH19x50**

Insteekende:  $\varnothing 19 \times 50$   
Zuiger  $\varnothing$ : 28,5 mm  
Slag: 51 mm  
Slagen: 2.300 p/min  
Slagkracht: 15,7 J/slag  
Luchtverbruik: 14,2 l/s  
Gewicht: 6,8 kg

**545,-**  
EURO

**THA-3BRH19x50**

Insteekende:  $\varnothing 19 \times 50$   
Zuiger  $\varnothing$ : 28,5 mm  
Slag: 64 mm  
Slagen: 2.200 p/min  
Slagkracht: 19,9 J/slag  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 7,2 kg

**486,-**  
EURO

**THA-4BRH19x50**

Insteekende:  $\varnothing 19 \times 50$   
Zuiger  $\varnothing$ : 28,5 mm  
Slag: 102 mm  
Slagen: 1.800 p/min  
Slagkracht: 31,8 J/slag  
Luchtverbruik: 15,8 l/s  
Gewicht: 7,8 kg

**574,-**  
EURO

**AA-OBR(H)**

Insteekende:  $\varnothing 12,7 \times \varnothing 15 \times 53$   
Zuiger  $\varnothing$ : 20 mm  
Slag: 50 mm  
Slagen: 3.600 p/min  
Slagkracht: 7,5 J/slag  
Luchtverbruik: 5,8 l/s  
Gewicht: 2,6 kg

**356,-**  
EURO



**RRI-4021/4**

Insteekende:  $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$   
Zuiger  $\varnothing$ : 18 mm  
Slag: 30 mm  
Slagen: 4.500 p/min  
Slagkracht: 3,5 J/slag  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 2,2 kg

**246,-**  
EURO

Deze hakhamer van RED ROOSTER is voorzien van een gesloten beitelkap. Zeer sterk vibratiegedempt en daardoor voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw.

Kenmerken

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht



**RRH-2000**

Insteekende:  $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$   
Zuiger  $\varnothing$ : 17,4 mm  
Slag: 42 mm / Slagen: 5.000 p/min  
Slagkracht: 4,5 J/slag  
Luchtverbruik: 8,4 l/s / Gewicht: 1,5 kg

**100,-**  
EURO

**KIES HIER EEN BIJPASSENDE BEITEL VOOR BOVENSTAANDE HAKHAMERS**

BEITELS	RRH-2000 RRI-4021/4	AA-OBR(H)	THA-2/3/4BRH19x50 AA-1.3BR(H)19x50	VOEGENBEITELS HARD METAAL RRH-2000 / RRI-4021/4	LENGTE (mm) totaal	DIKTE (mm)
PUNT	CB51115180	BEAA-OB-02	MP5	CB1193180-4	180	4
PLAT	CB51109165	BEAA-OB-01	NC5	CB1193180-6	180	6
BREED	CB51102180	BEAA-OB-04	CB5	CB1193180	180	8

## RED ROOSTER COMPACTE TAKELS

De Red Rooster compacte takels zijn met name geschikt voor "Material Handling". De drukknop-bediening zit aan de onderhaak en daarmee kan de operator de last controleren en zeer precies positioneren. Voor horizontaal transport is de combinatie met een duwloopkat de perfecte oplossing.

### Kenmerken:

- Drukknop bediening direct aan de onderhaak
- Optimale controle van de last, zeer precies positioneren
- Met één hand te bedienen
- Snelheid traploos regelbaar
- Schokvrij starten/stoppen van hijsen en dalen
- Handgreep voor rechts- en linkshandigen
- 2 meter hijshoogte

### TMM-140AE

Capaciteit .....	140 kg
Daalsnelheid zonder last (m/min) .....	11
Hijssnelheid zonder last (m/min) .....	15
Daalsnelheid vollast (m/min) .....	15
Hijssnelheid vollast (m/min) .....	11
Aantal parten .....	1
Luchtaansluiting .....	PT 3/8"
Luchtverbruik vollast (l/s) .....	8
Slangdiameter (mm) .....	13

**1.686,-**  
EURO



### TCR-250ME

Capaciteit .....	250 kg
Daalsnelheid zonder last (m/min) .....	13
Hijssnelheid zonder last (m/min) .....	19
Daalsnelheid vollast (m/min) .....	16
Hijssnelheid vollast (m/min) .....	8
Aantal parten .....	1
Luchtaansluiting .....	PT 3/8"
Luchtverbruik vollast (l/s) .....	11,7
Slangdiameter (mm) .....	13

**2.414,-**  
EURO



## RED ROOSTER VEERBALANCERS

Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt.

### Toepassingen:

- Overall waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden.
- Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken.
- Transport van onderdelen in een productielijn.
- Bij serieproductie.



### TW-3

Capaciteit ..... 1-3 kg  
Kabellengte.....1,3 m  
Gewicht .....1,4 kg

**65.<sup>40</sup>**  
EURO

### TW-5

Capaciteit ..... 2,5-5 kg  
Kabellengte.....1,3 m  
Gewicht .....1,5 kg

**68.<sup>70</sup>**  
EURO



### SLANGBALANCER

#### HTB-0

Capaciteit ..... 0,5-1,5 kg  
Kabellengte.....1,3 m  
Gewicht .....1,58 kg

**123,-**  
EURO

#### HTB-2

Capaciteit ..... 3-5 kg  
Kabellengte.....1,3 m  
Gewicht .....1,73 kg

**131,-**  
EURO

## RED ROOSTER KNIPTANGEN

Kniptangen hebben het knippen en krimpen in massaproductie vereenvoudigd. Door de ruime keuze uit diverse messen zijn er veel toepassingen mogelijk, die leiden tot productievergroting. De werkdruk is tussen 4-5 bar. De messen voor de kniptangen worden separaat geleverd.



### RRI-8004

Capaciteit koper: 2,6 mm  
Capaciteit staal: 2 mm  
Capaciteit kunststof: 7 mm  
Nuttige kracht midden tang: 140 kg

**245,-**  
EURO

KNIPTANG VOOR DE RRI-8004



**S-5**  
Capaciteit koper: 2,6mm  
Capaciteit staal: 2 mm

**77.<sup>20</sup>**  
EURO



### RRI-8011

Capaciteit koper: 3,3 mm  
Capaciteit staal: 2,8 mm  
Capaciteit kunststof: 10 mm  
Capaciteit krimpen: 2 mm  
Nuttige kracht midden tang: 280 kg

**266,-**  
EURO

KNIPTANG VOOR DE RRI-8011



**Z-8P**  
Capaciteit koper: 3,3 mm  
Capaciteit staal: 2,8 mm  
Piano draad: 1,2 mm

**286.<sup>60</sup>**  
EURO

## RED ROOSTER ACCU-GEREEDSCHAP

### RED ROOSTER ACCU-IMPULSMOER AANZETTERS



#### RRI-BIM15T

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Koppel: 8-15 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,16 kg

**1.758,-**  
EURO

#### RRI-BIM25T

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Koppel: 15-25 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,18 kg

**1.799,-**  
EURO

#### RRI-BIM35T

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Koppel: 22-35 Nm  
Toerental: 3.500 rpm  
Gewicht: 1,36 kg

**1.883,-**  
EURO

#### RRI-BIM15AT

Bitopname: 1/4" 6K  
Koppel: 7-15 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,16 kg

**1.758,-**  
EURO

#### RRI-BIM25AT

Bitopname: 1/4" 6K  
Koppel: 14-23 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,18 kg

**1.799,-**  
EURO

#### RRI-BIM45T

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Koppel: 32-45 Nm  
Toerental: 3.500 rpm  
Gewicht: 1,42 kg

**1.978,-**  
EURO

Levering exclusief BATTERIJ, LADER en AANSLUITSCOER.

### RED ROOSTER ACCU-HAAKSE ACCUMOERAANZETTERS



#### RRI-BA10S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 4-5 mm  
Koppel: 3-12 Nm  
Toerental: 400-1.000 rpm  
Gewicht: 1,5 kg

**1.175,-**  
EURO

#### RRI-BA30S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6-8 mm  
Koppel: 8-30 Nm  
Toerental: 250-450 rpm  
Gewicht: 1,5 kg

**1.405,-**  
EURO

#### RRI-BA50S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6-10 mm  
Koppel: 10-50 Nm  
Toerental: 200 rpm  
Gewicht: 2 kg

**1.475,-**  
EURO

Levering exclusief BATTERIJ, LADER en AANSLUITSCOER.

#### RRI-BA16S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 5-6 mm  
Koppel: 5-18 Nm  
Toerental: 300-600 rpm  
Gewicht: 1,5 kg

**1.175,-**  
EURO

#### RRI-BA35S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6-8 mm  
Koppel: 10-35 Nm  
Toerental: 200-350 rpm  
Gewicht: 1,6 kg

**1.475,-**  
EURO

#### RRI-BA70S3

Aandrijfviervkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 8-12 mm  
Koppel: 20-70 Nm  
Toerental: 170 rpm  
Gewicht: 2,5 kg

**1.865,-**  
EURO

### RED ROOSTER ACCU-SCHROEVENDRAAIERS met automatische afslag



#### SETBS3-2\*

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit: M3-M4 mm  
Koppel 0,8-3 Nm  
Toerental: 300-1.500 rpm  
Gewicht\*: 0,95 kg

**788,-**  
EURO



#### SETBS6-2\*

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit: M3-M5 mm  
Koppel 1-6 Nm  
Toerental: 300-900 rpm  
Gewicht\*: 0,95 kg

**788,-**  
EURO



#### SETBS9-2\*

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit: M3-M5 mm  
Koppel 1,5-9 Nm  
Toerental: 300-700 rpm  
Gewicht\*: 0,95 kg

**788,-**  
EURO



#### SETBS12-2\*

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Koppel 2-12 Nm  
Toerental: 250-550 rpm  
Schroefcapaciteit: M4-M6 mm  
Gewicht\*: 0,95 kg

**788,-**  
EURO



\*Inclusief 2 x BATTERIJ 2AH, LADER en AANSLUITSCOER.

## YOKOTA IMPULSMOERAANZETTERS

### YLa60A

#### ZONDER AFSLAG

Aandrijfvierviert: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 4.000 rpm  
Koppel: 9-20 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 0,78 kg



**1.409,-**  
EURO

### YLa80E

#### ZONDER AFSLAG

Aandrijfvierviert: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 8 mm  
Toerental: 7.000 rpm  
Koppel: 33-50 Nm  
Luchtverbruik: 5,8 l/s  
Gewicht: 0,9 kg



**1.442,-**  
EURO

### YLa110E

#### ZONDER AFSLAG

Aandrijfvierviert: 1/2" 4K  
Boutcapaciteit: 10 - 12 mm  
Toerental: 6.000 rpm  
Koppel: 65-105 Nm  
Luchtverbruik: 9,6 l/s  
Gewicht: 1,4 kg



**1.605,-**  
EURO

### YLT60E

#### MET AFSLAG

Aandrijfvierviert: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 5.300 rpm  
Koppel: 7-15,5 Nm  
Luchtverbruik: 5,5 l/s  
Gewicht: 0,95 kg



**1.793,-**  
EURO

### YLT80E

#### MET AFSLAG

Aandrijfvierviert: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 8 mm  
Toerental: 6.800 rpm  
Koppel: 30-55 Nm  
Luchtverbruik: 7,3 l/s  
Gewicht: 1,12 kg



**1.886,-**  
EURO

### YLT120E

#### MET AFSLAG

Aandrijfvierviert: 1/2" 4K  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Toerental: 5.400 rpm  
Koppel: 70-115 Nm  
Luchtverbruik: 8,6 l/s  
Gewicht: 1,79 kg



**2.135,-**  
EURO

## RED ROOSTER AFSLAGSCHROEVENDRAAIERS

### PISTOOL MODE (RRI-SP SERIE)

#### RRI-SP20705

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 700 rpm  
Koppel: 1,5-4,5 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 0,98 kg



**669,-**  
EURO

#### RRI-SP11602

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.600 rpm  
Koppel: 0,3-1,5 Nm  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 0,77 kg

**669,-**  
EURO

### RECHT MODEL HEVEL START (RRI-SL SERIE)

#### RRI-SL21704

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.700 rpm  
Koppel: 1-3,5 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 0,84 kg



**669,-**  
EURO

### HAAKS MODEL (RRI-SA SERIE)

#### RRI-SA21104

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.100 rpm  
Koppel: 1,5-4 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 1,02 kg



**830,-**  
EURO

#### RRI-SA30511W

Aandrijfvierviert: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 550 rpm  
Koppel: 3,5-10 Nm  
Luchtverbruik: 12 l/s  
Gewicht: 1,36 kg

**883,-**  
EURO

### RECHT MODEL DUW START (RRI-SD SERIE)

#### RRI-SD11602

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.600 rpm  
Koppel: 0,3-1,5 Nm  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 0,54 kg



**669,-**  
EURO

## RED ROOSTER

# KETTINGTAKELS VOOR INDUSTRIE & OFFSHORE van 0,125 tot 50 TON

De RED ROOSTER perslucht kettingtakels worden door TOKU in Japan geproduceerd. Japanse productie staat voor zeer hoge kwaliteit en er worden alleen hoogwaardige materialen gebruikt. De takels worden met de kleinste toleranties en passende warmte behandelingen geproduceerd. RED ROOSTER staat voor topkwaliteit in perslucht kettingtakels.

## MINI SERIE: LICHT, STERK EN COMPACT



De serie RED ROOSTER mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling". Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse.

#### Kenmerken:

- Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken, eenvoudig op te hangen
- TCR 250 slechts 7 kg inclusief 3 meter ketting
- Zeer compact
- Robuuste aluminium behuizing
- Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- Hoge hijs- en daalsnelheden
- Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar
- Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- Geluid gedempt
- Eindafslag
- Koord of drukknop bediening met noodstop

## TCR-250DPE

Capaciteit ..... 250 kg  
Daalsnelheid zonder last (m/min) ..... 13  
Hijssnelheid zonder last (m/min) ..... 17,2  
Daalsnelheid vollast (m/min) ..... 15,9  
Hijssnelheid vollast (m/min) ..... 8,1  
Aantal parten ..... 1  
Luchtaansluiting ..... PT 3/8"  
Luchtverbruik vollast (l/s) ..... 11,7  
Slangdiameter (mm) ..... 13  
Drukknopbediening met noodstop & 2 mtr slangenpakket

**1.787,-** [Inclusief 3 mtr hijshoogte, exclusief kettingzak]  
EURO

## TCS SERIE: KETTINGTAKELS MET HOGE SNELHEID



Deze serie RED ROOSTER takels is speciaal ontwikkeld voor de "Material Handling" industrie, zoals bijv. opslag en verpakking. Deze takels hebben een zeer hoge hijs- en daalsnelheid en zijn daarmee ook zeer geschikt voor grote hijshoogtes.

#### Kenmerken:

- Zeer hoge hijs- en daalsnelheid
- Maximale hijs- en daalsnelheid onafhankelijk van elkaar instelbaar
- Snelheid traploos regelbaar (koord en drukknop bediening)
- Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- Zeer compact en laag gewicht
- Uitlaatlucht afvoerslang zeer eenvoudig te monteren
- Eindafslag
- Luchtmotor wordt gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- Koordbediening of drukknop bediening
- Kettingzak standaard
- Geluid gedempt, zeer laag geluidsniveau
- Aluminium behuizing

## TCS-500PE

Capaciteit ..... 500 kg  
Daalsnelheid zonder last (m/min) ..... 19  
Hijssnelheid zonder last (m/min) ..... 33  
Daalsnelheid vollast (m/min) ..... 43  
Hijssnelheid vollast (m/min) ..... 17  
Aantal parten ..... 1  
Luchtaansluiting ..... PT 3/8"  
Luchtverbruik vollast (l/s) ..... 28  
Slangdiameter (mm) ..... 13  
Drukknopbediening met noodstop & 2 mtr slangenpakket

**2.360,-** [Inclusief 3 mtr hijshoogte, exclusief kettingzak]  
EURO

VOOR MEER INFORMATIE VRAAG NAAR ONZE SPECIALE TAKELBROCHURE



# HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTELS



**1.149,-**  
EURO

## MI-4500ESR

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 45 mm  
Slagmech.: Gesloten hamer  
Toerental: 3.700 rpm  
Koppel: 2.900 Nm  
Luchtverbruik: 23 l/s  
Gewicht: 13,4 kg




## YW-120C

Aandrijfvierkant: 2 1/2"  
Boutcapaciteit: 130 mm  
Slagmech.: 2 Hamer  
Toerental: 1.800 rpm  
Koppel: 33.000 Nm  
Luchtverbruik: 68 l/s  
Gewicht: 115 kg

PRIJS OP  
AANVRAAG

2 1/2" doppen in 60-200 mm uit voorraad leverbaar

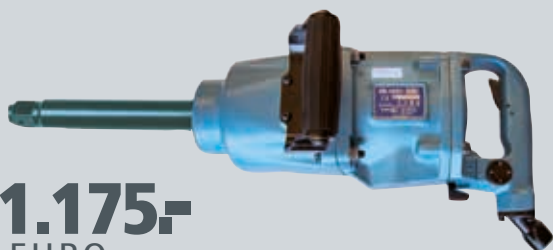

**1.175,-**  
EURO

## MI-4500ELR

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 45 mm  
Slagmechanisme: Gesloten hamer  
Toerental: 3.700 rpm  
Koppel: 2.900 Nm  
Luchtverbruik: 23 l/s  
Gewicht: 14,5 kg



**2.055,-**  
EURO

1 1/2" doppen in diverse  
maten uit voorraad leverbaar

## MI-5500ES

Aandrijfvierkant: 1 1/2"  
Boutcapaciteit: 52 mm  
Slagmechanisme: Dynapact  
Toerental: 2.800 rpm  
Koppel: 5.500 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 18,1 kg



**2.440,-**  
EURO

## RRI-1060

Aandrijfvierkant: 1 1/2"  
Boutcapaciteit: 52 mm  
Slagmech. 3-Klouw  
Toerental: 3.000 rpm  
Koppel: 4.500 Nm  
Luchtverbruik: 27 l/s  
Gewicht: 16,0 kg