


ZMM UNIVERSELE DRAAIBANK MET VARI. TOERENTAL – C11MTS

- Conventionele draaibank
- Variabel toerental in 3 bereiken
- Digitale aflezing 2 assen, Newall
- Snel-wissel-beitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Zelf-centrerende 3-klawwplaat Bison
- Centerhoogte: 300 mm
- Spindel-doorlaat: 80 mm
- Centerafstand: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 en 5000 mm



ZMM – C11MTS

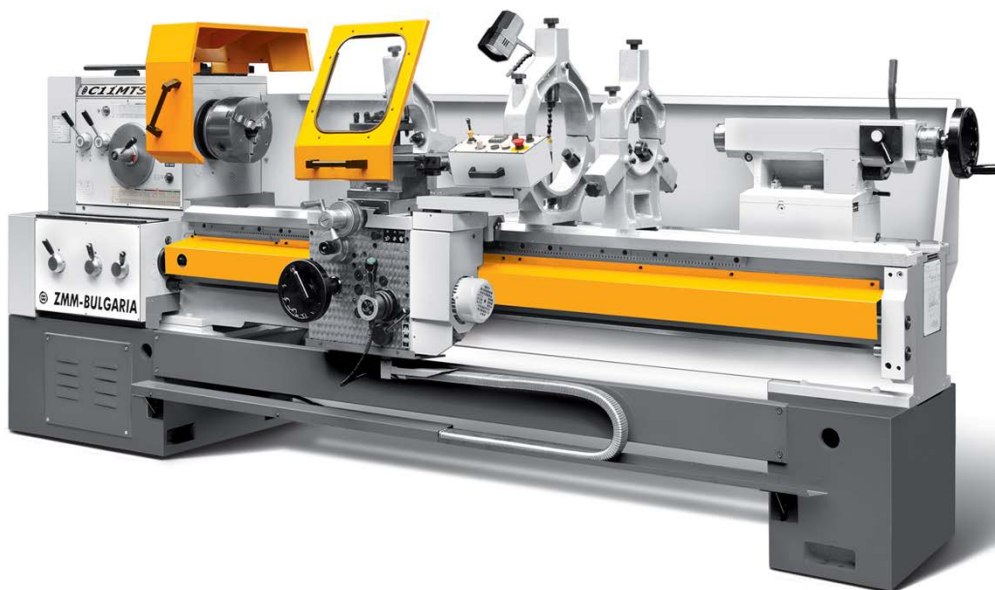

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

ZMM – Conventionele universele draaibank met variabele snelheid – C11MTS

Standaard uitvoering

- Elektrische voorziening 380 – 440 V – 3f 50/60 Hz
- Spindel neus DIN 55027
- Elektrische kast met bedieningsbord
- Koelvloeistofsysteem met elektrische pomp
- Lage voltage machineverlichting
- 4-weg ijlgang inrichting
- Uitneembaar draaibankbed
- Klauwplatafscherming
- Spatwand achteraan
- Spatplaat voor de klauwplaat
- Beitel afscherming
- V-riem
- Veranderen tandwiel
- Stelplaten en bouten
- Verankeringsbouten
- Vast center
- Spindel adapter
- 4 positie beitelhouder met sleutel
- Aanslag in langsrichting
- Snel losmaken van de losse kop
- Uitrustings set
- Handleiding (origineel)
- Standaard kleuren
- Digitale aflezing Newall
- Snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Zelf centrerende drieklauwplaat Bison.

ZMM – C11MTS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

Model	C11MTS
CAPACITEIT	
Centerhoogte	300 mm
Draaidiameter over bed	600 mm
Draaidiameter over de dwarslede	400 mm
Draaidiameter in de zak	800 mm
Bedbreedte	400 mm
Afstand tussen centers	1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 mm
SPINDEL	
Spindelneus	Camlock 8
Spindel doorlaat	80 mm
Spindel taper	Metrisch 90
VASTE KOP	
Aantal spindel snelheden	Oneindig variabel in 3 sub bereiken
Spindel variabele sub bereiken	8 – 62, 62 – 500, 250 – 2000 tpm
Vermogen hoofdmotor	11 kW
VOEDING	
Aantal voedingen	160
Bereik langsvoeding	0,02 – 12 mm/t
Bereik dwarsvoeding	0,01 – 6 mm/t
DRAADSTAP	
Aantal draadstappen	80
Bereik metrische draad	0,25 – 120 mm
Bereik inch draad	120 – ¼ tpi
Bereik modeule draad	0,0625 – 30 Module
Bereik DP draad	480 – 1 DP
WAGEN	
Dwarslede beweging	315 mm
Bovenste slede beweging	130 mm
LOSSE KOP	
Diameter	90 mm
Morse cone	MK 5
Verplaatsing	230 mm
Massa (2000 mm)	3100 kg

ZMM – C11MTS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be