


ZMM UNIVERSELE DRAAIBANK – C400TM

- Conventionele draaibank
- Digitale aflezing 2 assen, Newall
- Snel-wissel-beitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Zelf-centrerende 3-klawwplaat Bison
- Centerhoogte: 200 mm
- Spindeloorlaat: 52 mm
- Centerafstand: 750, 1000 en 1500 mm



ZMM – C400TM

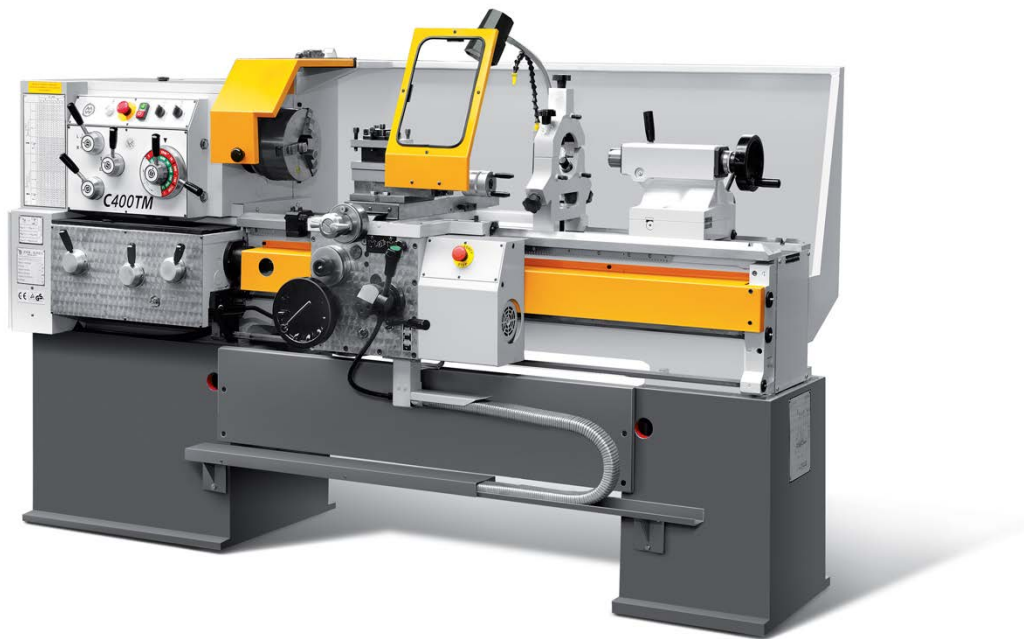

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

ZMM – Conventionele universele draaibank – C400TM

Standaard uitvoering

- Elektrische voorziening 380 – 440 V – 3f 50/60 Hz
- Elektrodynamische rem
- Spindel neus Camlock
- Elektrische kast met bedieningsbord
- Koelvloeistofsysteem met elektrische pomp
- Lage voltage machineverlichting
- Snelgang
- Uitneembaar draaibankbed
- Klauwplatafscherming
- Spatwand achteraan
- Afscherming spindels
- Beitel afscherming
- V-riemen (3)
- Verwisselbare tandwielen
- Stelplaten en bouten
- Verankeringsbouten
- Vast center
- Spindel adapter
- Snel losbare losse kop
- Uitrustingsset
- Handleiding (origineel)
- Standaard kleuren
- Digitale aflezing Newall model DP 700
- Snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend center
- Zelf centrerende drieklauwplaat, Bison.

ZMM – C400TM



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

Model	C400TM
CAPACITEIT	
Centerhoogte	200 mm
Draaidiameter over bed	400 mm
Draaidiameter over de dwarslede	235 mm
Draaidiameter in de zak	550 mm
Bedbreedte	320 mm
Afstand tussen centers	750 / 1000 / 1500 mm
SPINDEL	
Spindelneus	Camlock 6
Spindel doorlaat	52 mm
Spindel taper	Morse No 6
VASTE KOP	
Aantal spindel snelheden	12
Spindel variabele sub bereiken	50 – 2240 tpm
Vermogen hoofdmotor	4 kW
VOEDING	
Aantal voedingen	80
Bereik langsvoeding	0,015 – 0,6 mm/t
Bereik dwarsvoeding	0,0075 – 0,3 mm/t
DRAADSTAP	
Aantal draadstappen	40
Bereik metrische draad	0,25 – 7,5 mm
Bereik inch draad	120 – 4 tpi
Bereik module draad	0,0625 – 1,875 Module
Bereik DP draad	480 – 16 DP
WAGEN	
Dwarslede beweging	235 mm
Bovenste slede beweging	110 mm
LOSSE KOP	
Diameter	50 mm
Morse cone	MK 4
Verplaatsing	100 mm
Massa (1500 mm)	1700 kg

ZMM – C400TM



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be