

ZMM UNIVERSELE DRAAIBANK – CU500MT/630/730

- Conventionele draaibank
- Digitale aflezing 2 assen, Newall
- Snel-wissel-beitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Zelf-centrerende 3-klawwplaat Bison
- Centerhoogte: 250, 315 en 365 mm
- Spindeloorlaat: 103 mm
- Centerafstand: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 en 5000 mm



Andere modellen ZMM, vraag voor meer informatie.

CU325; CU400; CU500; CU400M; CU500M; CU580M; C11MT; C10T; C10TM; C10TH; CU800; CU1000; CU1250; CU325RD; C400TS; CU400MRD; CU500MRD; CU580MRD; CU500MTRD; CU630RD; CU730RD; C10TS; C10TMS; C10THS; CU800RD; CU1000RD; CU1250RD; CU1410RD; C10T.10; C10T.12


ZMM – CU500MT - CU630 en CU730



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

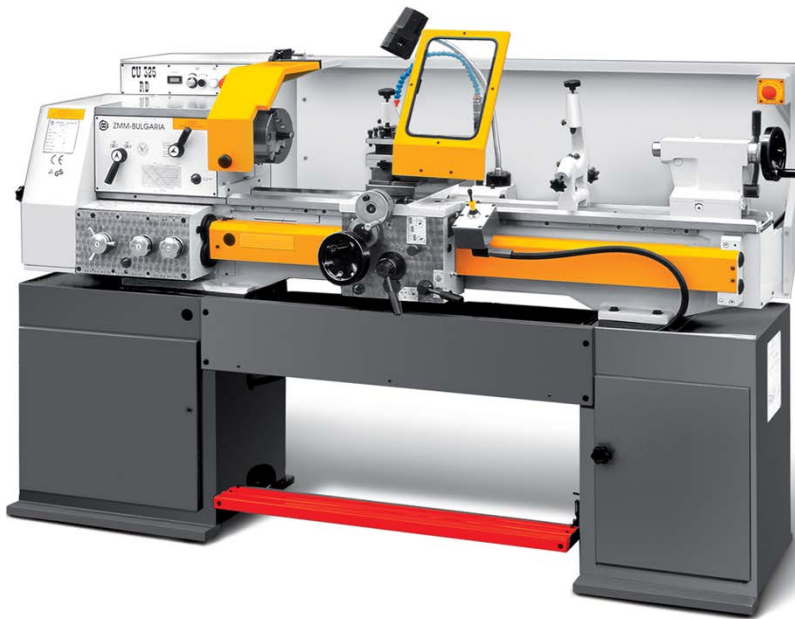

ZMM – CU500MT - CU630 en CU730



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

ZMM – Conventionele universele draaibank - CU500MT/630/730

Standaard uitvoering

- Elektrische voorziening 380 – 440 V – 3 fasen 50/60 Hz
- Elektrodynamische rem
- Spindel neus met Camlock
- Elektrische kast met bedieningsbord
- Koelsysteem met elektrische pomp
- Lage voltage machineverlichting
- 4-weg ijlgang inrichting
- Uithaalbaar machinebed
- Afscherming voor leispil en voedingsas
- Klauwplatafscherming
- Spatwand achteraan
- Spatplaat voor de klauwplaat
- Beitel afscherming
- V-riem
- Wisselbare tandwiel
- Stelplaten en bouten
- Verankeringsbouten
- Vast center
- Spindel adapter
- Aanslag in langsrichting
- Snel losbare losse kop
- Gereedschapset
- Handleiding (origineel)
- Standaard kleuren
- Voetpedaal
- Snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend centerpunt
- Digitale aflezing 2 assen, Newall
- Zelf centrerende 3-klauwplaat

ZMM – CU500MT - CU630 en CU730



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

Model	CU500MT	CU630	CU730
CAPACITEIT			
Centerhoogte	250 mm	315 mm	365 mm
Draaidiameter over bed	500 mm	630 mm	730 mm
Draaidiameter over de dwarslede	300 mm	430 mm	500 mm
Draaidiameter in de zak	700 mm	830 mm	930 mm
Bedbreedte	400 mm		
Afstand tussen centers	1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 mm		
SPINDEL			
Spindelneus	Camlock 11		
Spindel doorlaat	103 mm		
Spindel taper	Metrisch 120		
VASTE KOP			
Aantal spindel snelheden	15	21	
Spindel variabele sub bereiken	11,5 – 1400 tpm	12,5 – 1250 tpm	
Vermogen hoofdmotor	7,5 kW	11 kW	
VOEDING			
Aantal voedingen	120		
Bereik langsvoeding	0,04 – 12 mm/t		
Bereik dwarsvoeding	0,02 – 6 mm/t		
DRAADSTAP			
Aantal draadstappen	64		
Bereik metrische draad	0,5 – 120 mm		
Bereik inch draad	60 – 1/4 tpi		
Bereik module draad	0,125 – 30 Module		
Bereik DP draad	240 – 1 DP		
WAGEN			
Dwarslede beweging	315 mm		390 mm
Bovenste slede beweging	130 mm		
LOSSE KOP			
Diameter	90 mm		
Morse cone	MK 5		
Verplaatsing	230 mm		
MASSA			
Massa (centerafstand 2000 mm)	3250 kg	3310 kg	3500 kg

ZMM – CU500MT - CU630 en CU730



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be